Poêles à bois

Poêle à bois Bombay - pierre ollaire

Poêle à bois Bombay, habillage pierre ollaire, bûches de 50 centimètres, puissance nominale 7.6 kW



Poêles bois avec vitre panoramique large et courbe. Système vitre propre par rideau d'air chaud, chambre de combustion doublée en thermo béton blanc.

Description

- Fermeture de porte à deux points
- Corps du poêle en acier noir
- Système vitre propre par rideau d’air chaud
- Sole foyère en fonte
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Raccordement à l’air de combustion par l’arrière ou le dessous
- Habillage des côtés en acier noir, pierre crème ou pierre ollaire
- Plaque supérieure pierre crème ou pierre ollaire en option

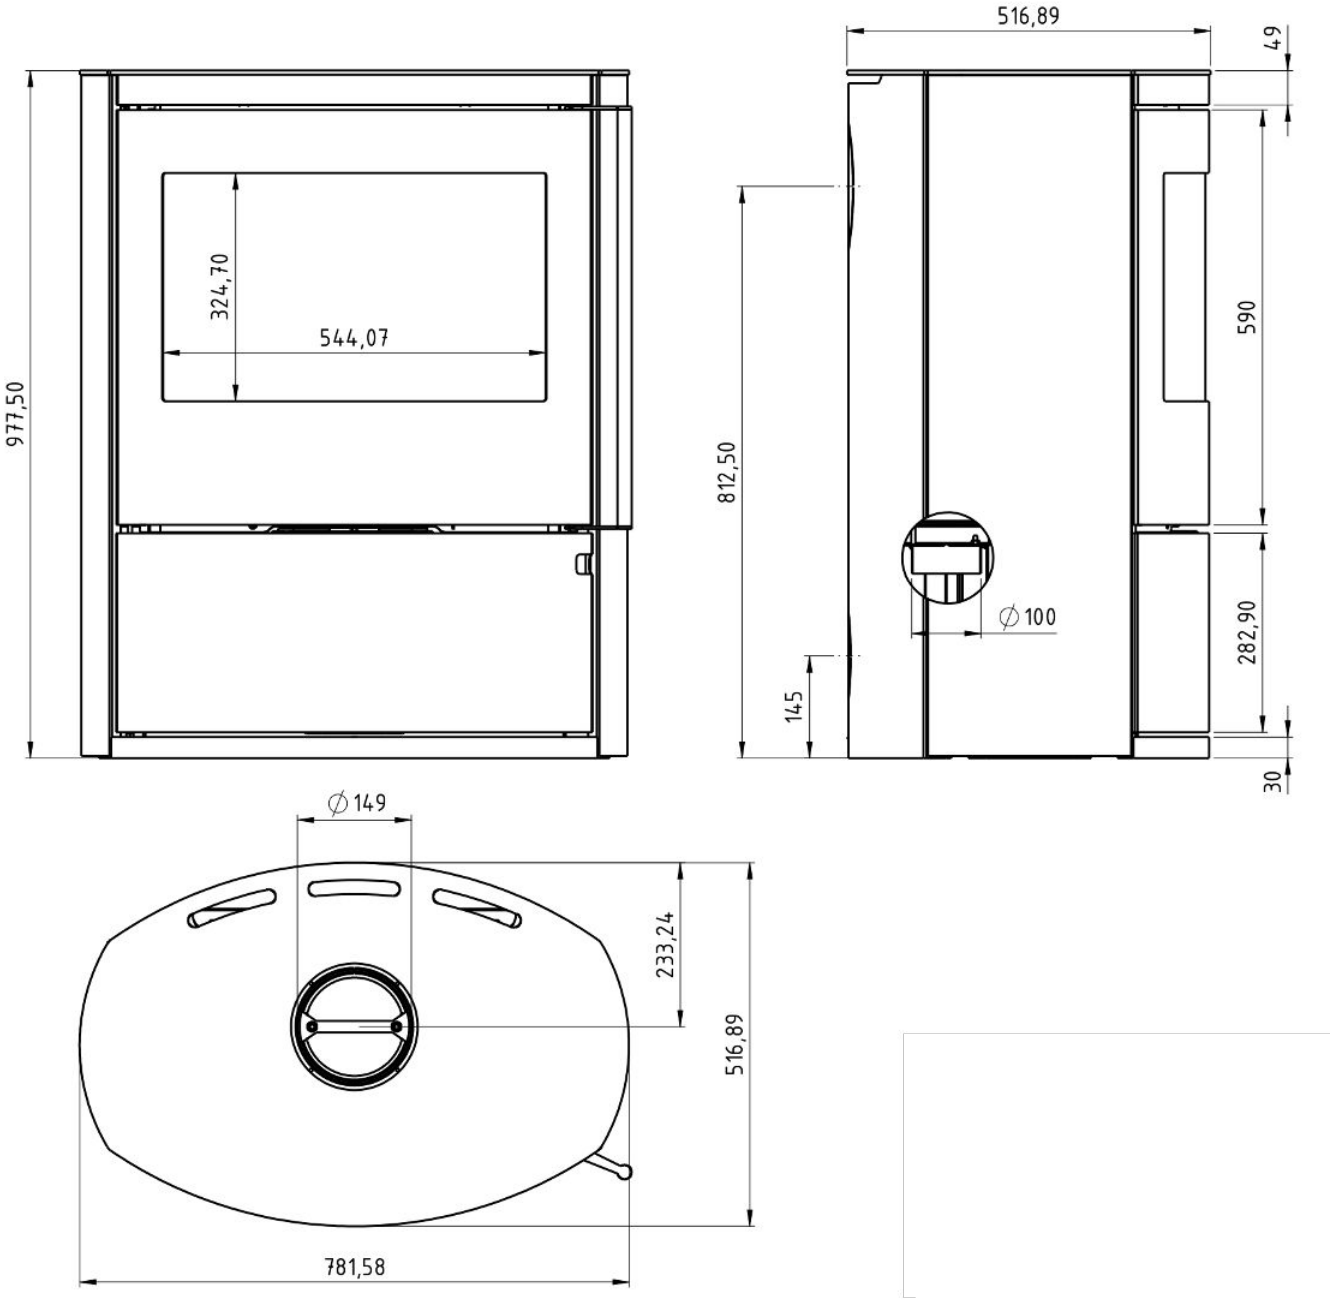
En savoir plus...

Poele-a-buches-Bombay-par-Fonte-Flamme-pour-buches-de-50-centimetres-de-4-a-11-kW.mp4

Données techniques

Puissance nominale	**7,60 kW**
Rendement	76 %
CO %	0,0800 %
CO mg	1000 mg/Nm^3
NOx mg	137 mg/Nm^3
COG mg	63 mg/Nm^3
Poussières (PM)	18 mg/Nm^3
mN - mmin	7.5 g/s
TwN - Twmin	271 °C
PwN - Pwmin	12 pa
Caractéristiques générales	
Norme	EN 16510
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	66 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	782 - 978 - 517 mm
Bûches	50 cm
Indice I'	0,50
Diamètre buse	150 mm
Poids	155 kg
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	10 - 45 - 130 cm

Plan


516,89
49
977,50
324,70
544,07
812,50
590
∅100
282,90
145
30
∅149
233,24
516,89
781,58